

BESCHICHTETE PLATTE

ARES FB45

TRÄGER: Spanplatte, MDF
FORMAT: 5600 x 2070 mm
STÄRKE: von 8 bis 38 mm
TEXTURAUSTRICHTUNG: ÜBERALL
RÜCKSEITE STRUKTUR: Ares
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,3 mm

LAMINAT


ARES FB45

TYPOLOGIE: HPL
FORMAT: 2760 x 2040 mm
STÄRKE: 0,9 mm

KANTE

ARES FB45

TYPOLOGIE: ABS
HÖHE: von 15 bis 330 mm
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm

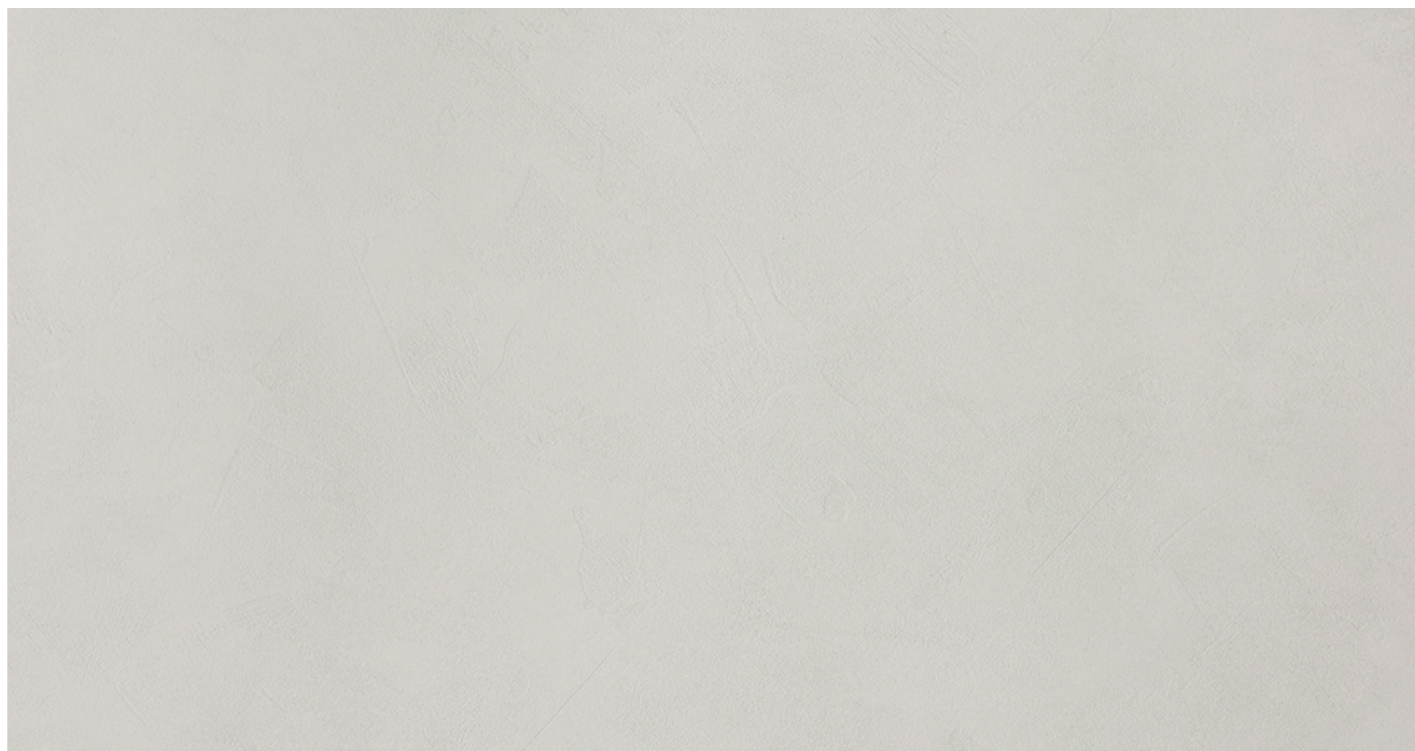

BESCHICHTETE PLATTE

ARES

FB45

TRÄGER: MDF

FORMAT: 5600 x 2150 mm

STÄRKE: 4 mm, 6 mm

TEXTURAUSTRICHTUNG: ÜBERALL

NOMINALE ÜBERDICKE: +0,15 mm

LAMINAT

CONCRETA

FB45

TYPOLOGIE: CPL

FORMAT: 1300 mm

STÄRKE: 0,2 mm

—

TYPOLOGIE: HyperFlex

FORMAT: 1300 mm

STÄRKE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

KANTE

ARES

FB45

TYPOLOGIE: ABS

HÖHE: von 15 bis 350 mm

STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm

—

TYPOLOGIE: BTP

HÖHE: von 15 bis 330 mm

STÄRKE: 0,3 mm