

BESCHICHTETE PLATTE

CONCRETA FB50

TRÄGER: Spanplatte, MDF
FORMAT: 5600 x 2070 mm
STÄRKE: von 8 bis 38 mm
TEXTURAUSTRICHTUNG: ÜBERALL
RÜCKSEITE STRUKTUR: Concreta
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,5 mm

LAMINAT


CONCRETA FB50

TYPOLOGIE: HPL
FORMAT: 3050 x 1300 mm
STÄRKE: 0,6 mm, 0,8 mm
—
TYPOLOGIE: CPL
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: von 0,2 bis 0,4 mm
—
TYPOLOGIE: HyperFlex
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

KANTE

CONCRETA FB50

TYPOLOGIE: ABS
HÖHE: von 15 bis 330 mm
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm

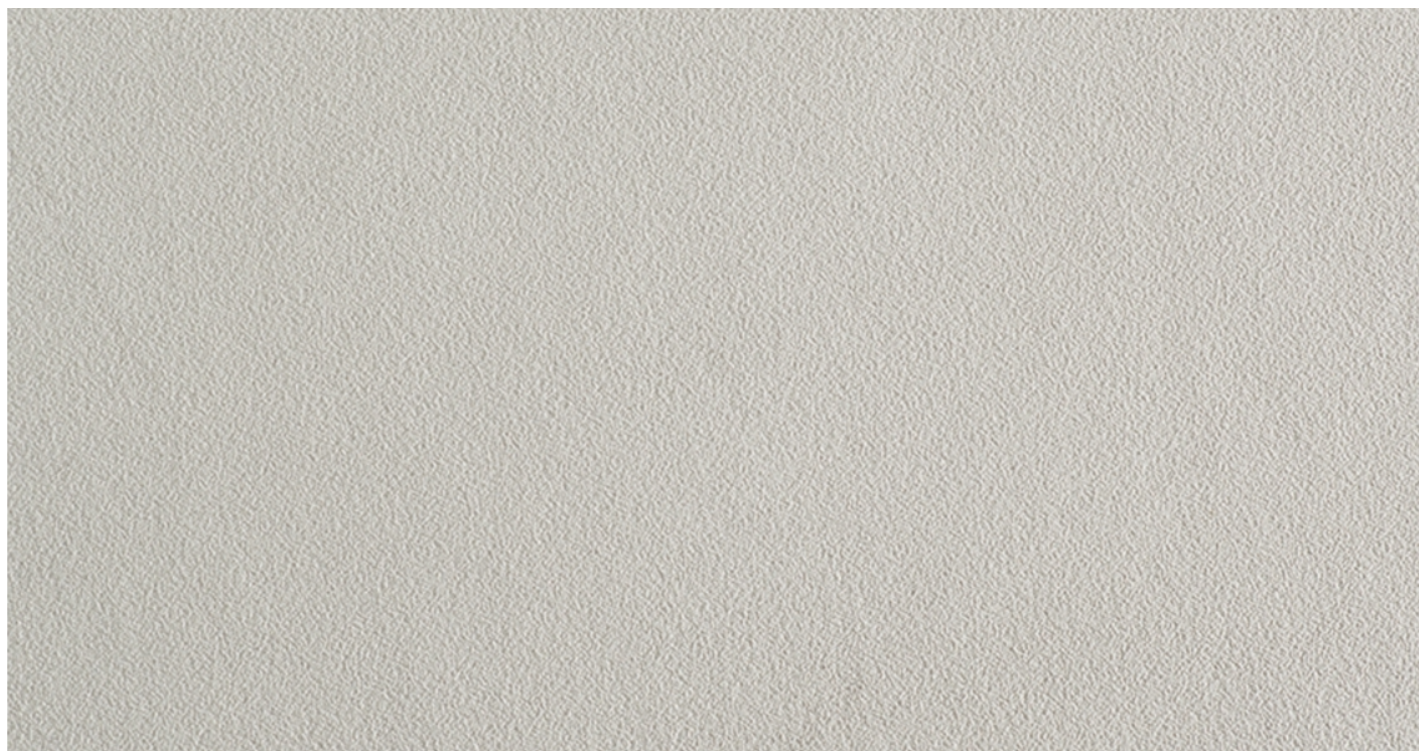

LAMINAT

KANTE

CONCRETA

FB50

CONCRETA

FB50

TYPOLOGIE: CPL
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,2 mm

—
TYPOLOGIE: HyperFlex
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

TYPOLOGIE: ABS
HÖHE: von 15 bis 350 mm
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm

—
TYPOLOGIE: BTP
HÖHE: von 15 bis 330 mm
STÄRKE: 0,3 mm