

PANNELLO NOBILITATO

CONCRETA FB50

SUPPORTO: Truciolare, MDF
FORMATO: 5600 x 2070 mm
SPESSORE: da 8 a 38 mm
ORIENTAMENTO FINITURA: All over
FINITURA RETRO: Concreta
SOVRASPESSORE NOMINALE: +0,5 mm

LAMINATO


CONCRETA FB50

TIPOLOGIA: HPL
FORMATO: 3050 x 1300 mm
SPESSORE: 0,6 mm, 0,8 mm
—
TIPOLOGIA: CPL
FORMATO: 1300 mm
SPESSORE: da 0,2 a 0,4 mm
—
TIPOLOGIA: HyperFlex
FORMATO: 1300 mm
SPESSORE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

BORDO

CONCRETA FB50

TIPOLOGIA: ABS
ALTEZZA: da 15 a 330 mm
SPESSORE: da 0,5 a 2,0 mm

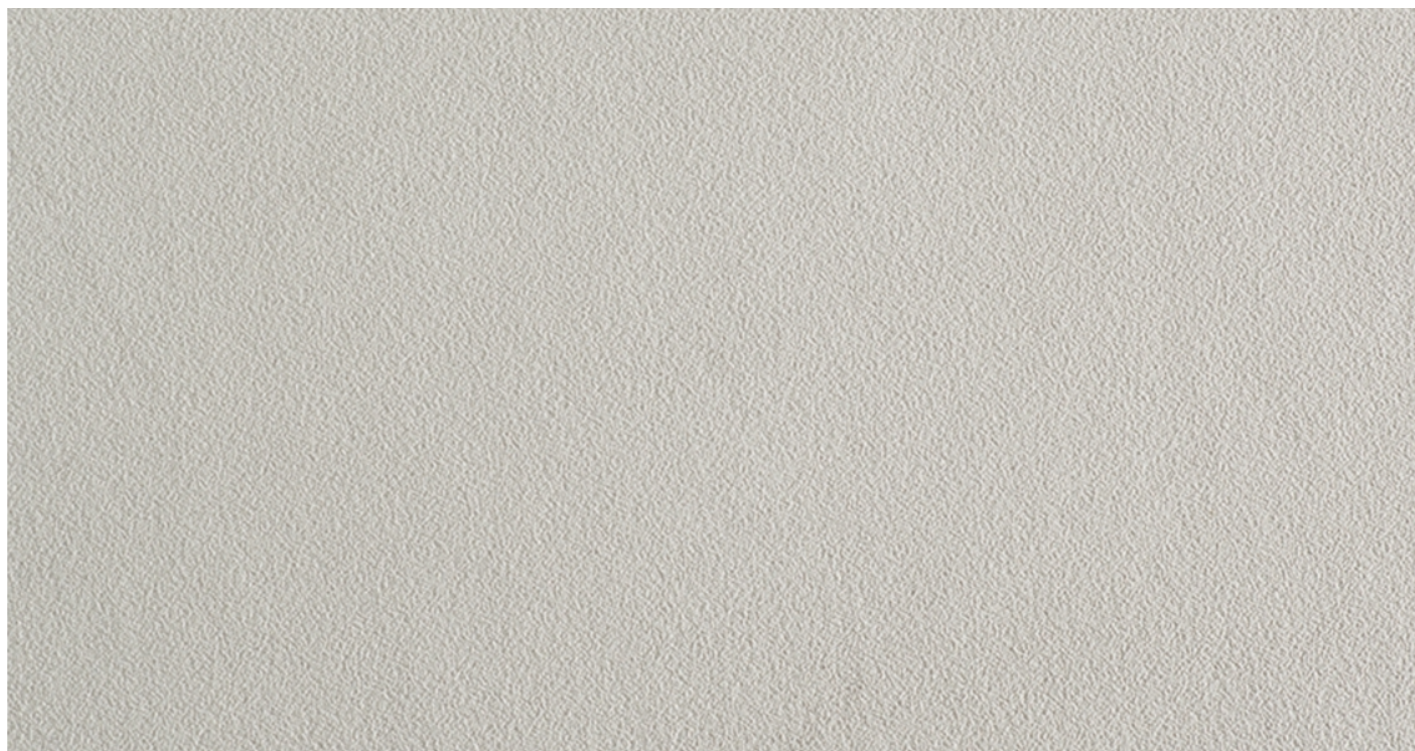

LAMINATO

CONCRETA FB50

TIPOLOGIA: CPL
FORMATO: 1300 mm
SPESSORE: 0,2 mm

—
TIPOLOGIA: HyperFlex
FORMATO: 1300 mm
SPESSORE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

BORDO

CONCRETA FB50

TIPOLOGIA: ABS
ALTEZZA: da 15 a 350 mm
SPESSORE: da 0,5 a 2,0 mm

—
TIPOLOGIA: BTP
ALTEZZA: da 15 a 330 mm
SPESSORE: 0,3 mm