

## PANNELLO NOBILITATO

### CONCRETA FB50

SUPPORTO: Truciolare, MDF  
 FORMATO: 5600 x 2070 mm  
 SPESSORE: da 8 a 38 mm  
 ORIENTAMENTO FINITURA: All over  
 FINITURA RETRO: Concreta  
 SOVRASPESSORE NOMINALE: +0,5 mm

## LAMINATO


### CONCRETA FB50

TIPOLOGIA: HPL  
 FORMATO: 3050 x 1300 mm  
 SPESSORE: 0,6 mm, 0,8 mm  
 —  
 TIPOLOGIA: CPL  
 FORMATO: 1300 mm  
 SPESSORE: da 0,2 a 0,4 mm  
 —  
 TIPOLOGIA: HyperFlex  
 FORMATO: 1300 mm  
 SPESSORE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

## BORDO

### CONCRETA FB50

TIPOLOGIA: ABS  
 ALTEZZA: da 15 a 330 mm  
 SPESSORE: da 0,5 a 2,0 mm

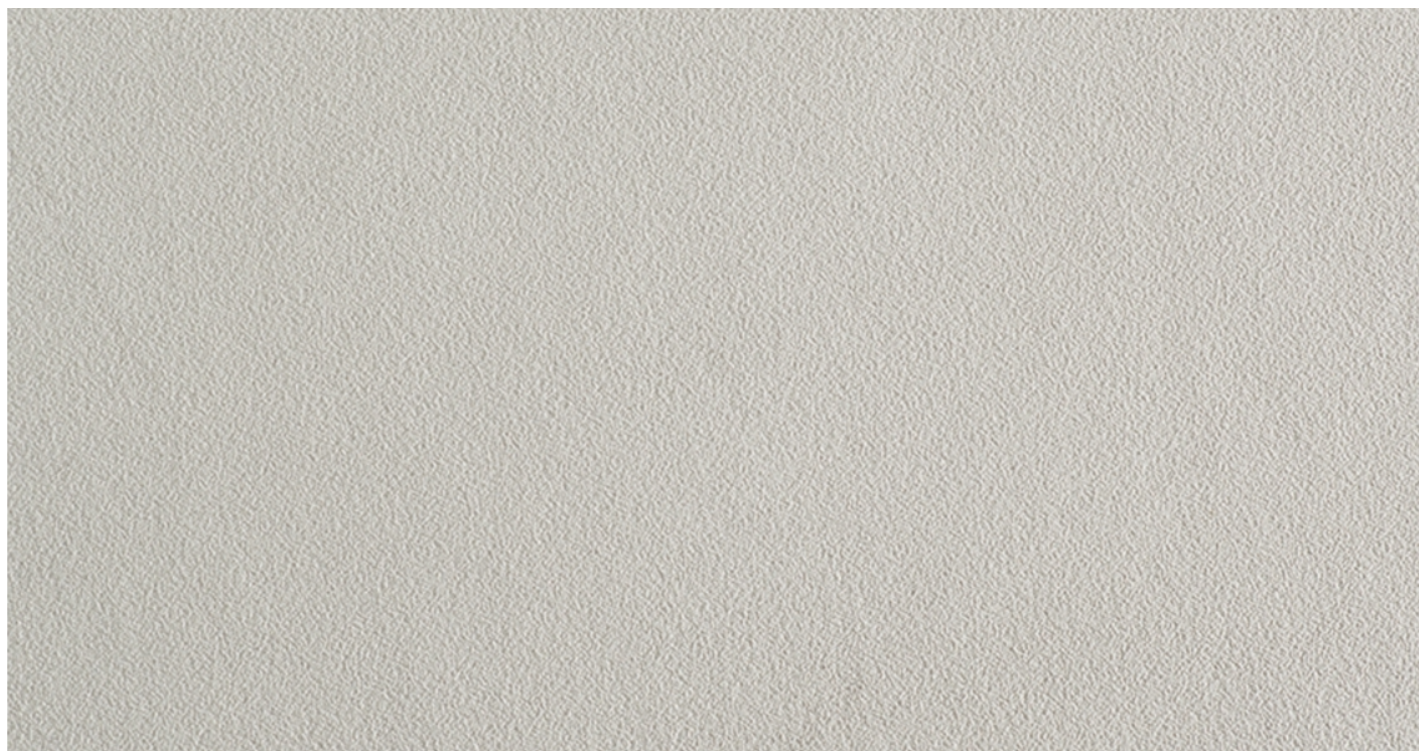

LAMINATO

CONCRETA  
FB50

BORDO

TIPOLOGIA: CPL  
FORMATO: 1300 mm  
SPESSORE: 0,2 mm  
—  
TIPOLOGIA: HyperFlex  
FORMATO: 1300 mm  
SPESSORE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

CONCRETA  
FB50

TIPOLOGIA: ABS  
ALTEZZA: da 15 a 350 mm  
SPESSORE: da 0,5 a 2,0 mm  
—  
TIPOLOGIA: BTP  
ALTEZZA: da 15 a 330 mm  
SPESSORE: 0,3 mm